


PŁYTA PW PIR-D 160

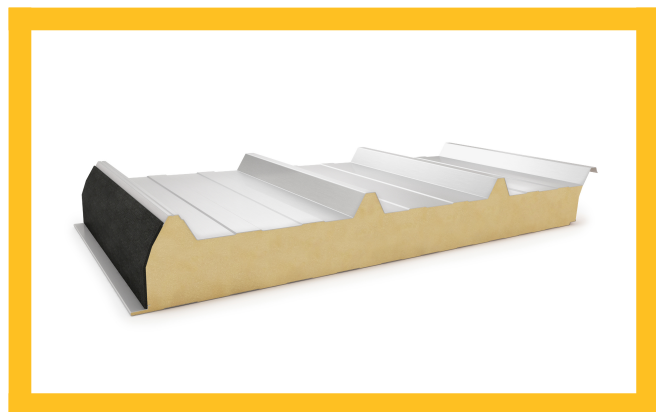

ZASTOSOWANIE

Dachowa płyta warstwowa z rdzeniem poliizocyjanurowym. Jest przeznaczona do wykonywania dachów i pokryć dachowych. Płyty PW PIR-D mogą być stosowane do budowy m.in.: hal przemysłowych, magazynów i centrów logistycznych, obiektów handlowych i biurowych, zakładów przemysłu spożywczego, obiektów sportowych i inwentarskich.

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

parametr	wybrane warianty	dostępne warianty
grubość [mm]	160	
szerokość modułarna [mm]	1050	
długość ¹⁾ [mm]		2000 - 16000
masa ²⁾ [kg/m ²]	15.00	
współczynnik przenikania ciepła płyty U_c [W/m ² K]	0.14	
izolacja akustyczna R_w [dB]	26	
reakcja na ogień	B-s1.d0	
odporność dachu na ogień zewnętrzny	Broof(t1) i Broof(t2) i Broof(t3)	
odporność ogniowa dachu ³⁾	REI 30	
odporność korozyjna ⁴⁾	zewnątrzna C1, C2, C3 (C4 ÷ C5), wewnętrzna A1 (A2 ÷ A5)	
powłoka organiczna zewnętrzna ⁴⁾		SP25, PU, Farm, Foodsafe, Specjalna
powłoka organiczna wewnętrzna ⁴⁾		SP25, PU, Farm, Foodsafe, Specjalna
grubość okładziny zewnętrznej ⁵⁾		blacha ocynkowana 0.5, 0.6 mm
grubość okładziny wewnętrznej ⁵⁾		blacha ocynkowana 0.4, 0.5, 0.6 mm
kolor okładziny wewnętrznej		wybór z palety dostępnych kolorów RAL
kolor okładziny zewnętrznej		wybór z palety dostępnych kolorów RAL
profilacja zewnętrzna		T
profilacja wewnętrzna ⁶⁾		L, R, G

- długość płyty uzależniona jest od koloru zewnętrznej okładziny i grubości płyty
- średnia masa płyty z okładzinami o grubości 0,5 mm uwzględniająca tolerancję wyrobu
- szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Sprzedaży dostępnych na stronie www.paneltech.pl
- organiczna powłoka dobierana jest zgodnie z jej trwałością oraz warunkami stosowania. Dobór powłoki polega na ocenie środowiska w oparciu o wypełniony kwestionariusz środowiskowy przez Klienta i zatwierdzeniu go przez producenta stali oraz firmę PaNELTECH.
- inne gatunki stali muszą być dobierane zgodnie z warunkami stosowania i zatwierdzone przez firmę PaNELTECH
- okładzina o profilacji G - gładka lub R- rowek może wykazywać mikropofalowania, wpływające na estetykę produktu sklasyfikowanego jako spełniający wymagania normy EN 14509, załącznik D